


## Mise en place surveillance connectée Sofar ME3000SP

Utilisez un appareil Android dans la mesure du possible pour la configuration initiale, c'est beaucoup plus facile que iOS, une fois configuré, vous pourrez utiliser iOS.


1) Accédez à Google Play, recherchez «solarman» et téléchargez l'application avec ce logo:



2) Ouvrez l'application et appuyez sur **Register**

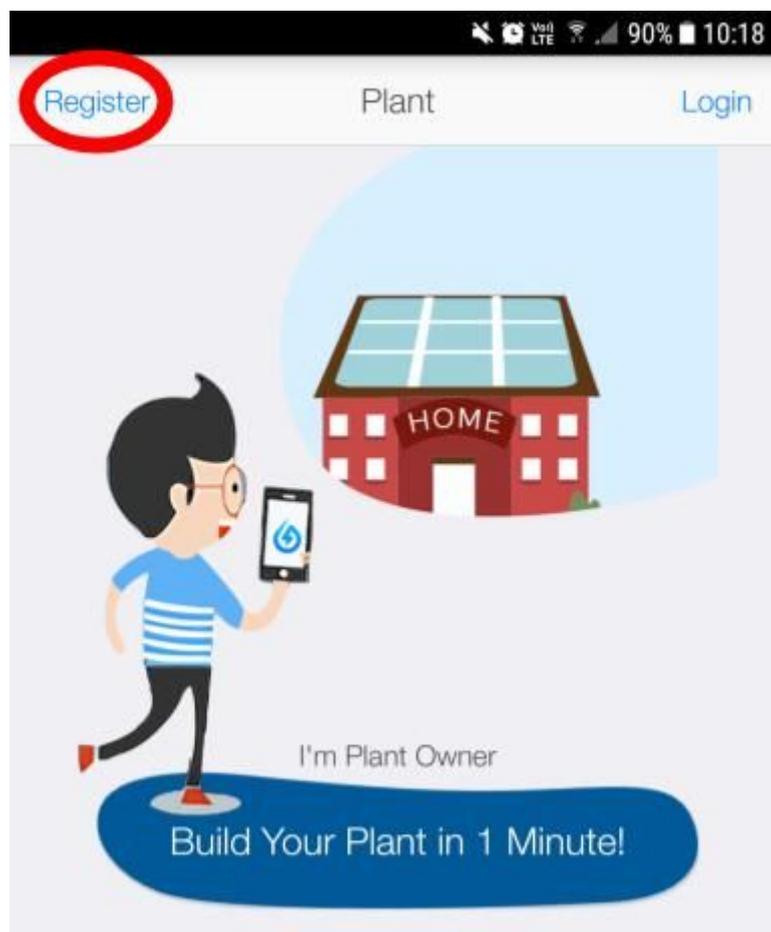


### 3) Entrez vos informations

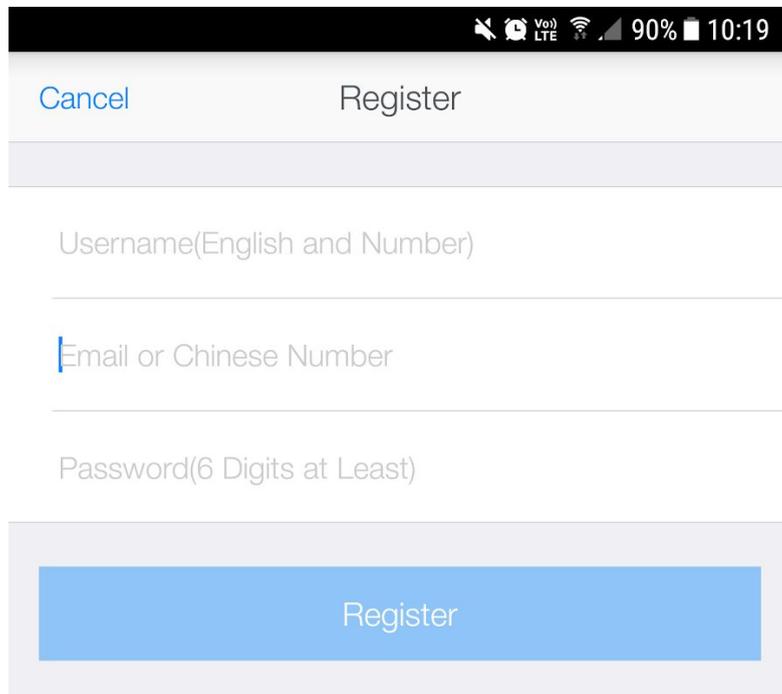

A screenshot of a mobile registration form. At the top, there is a status bar with icons for VoLTE, LTE, Wi-Fi, and a battery level of 90% at 10:19. Below the status bar, there are two buttons: "Cancel" on the left and "Register" on the right. The form contains three input fields: "Username(English and Number)", "Email or Chinese Number", and "Password(6 Digits at Least)". At the bottom of the form, there is a large blue button labeled "Register".

### 4) Appuyez sur + pour créer/ajouter une installation

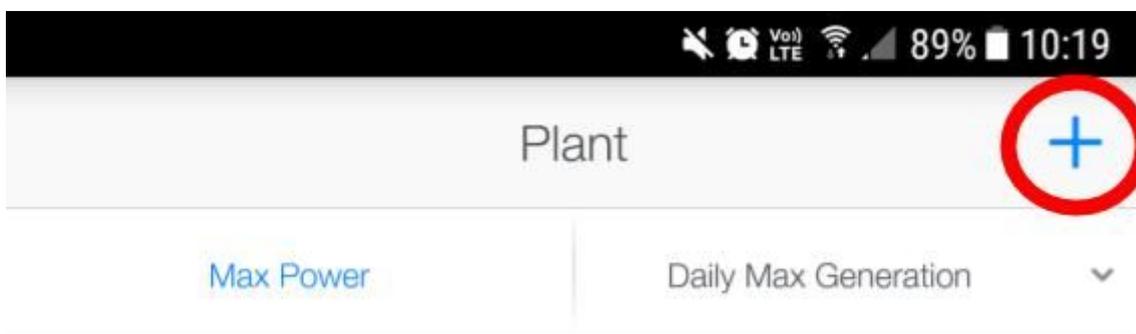

A screenshot of a mobile application interface for managing plants. At the top, there is a status bar with icons for VoLTE, LTE, Wi-Fi, and a battery level of 89% at 10:19. Below the status bar, the word "Plant" is displayed in the center. To the right of "Plant", there is a blue plus sign (+) inside a red circle. Below this, there are two buttons: "Max Power" on the left and "Daily Max Generation" on the right, with a small downward arrow (dropdown menu) to its right.

5) Scannez le petit code-barres sur le côté du Sofar ME3000SP




6)


**a** - accédez à l'onglet “**Device**”

**b** - dans l'onglet “**Logger**” vérifiez que le chiffre corresponde à celui de l'onduleur

**c** - appuyez sur “**Connect**”

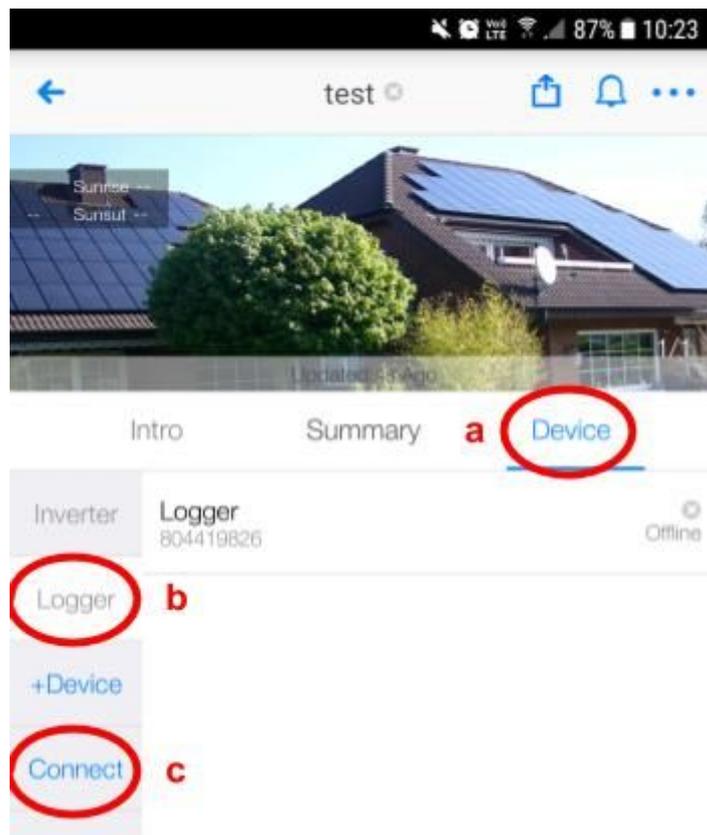

7) Appuyez sur “**SN: 80xxxxxxx**”

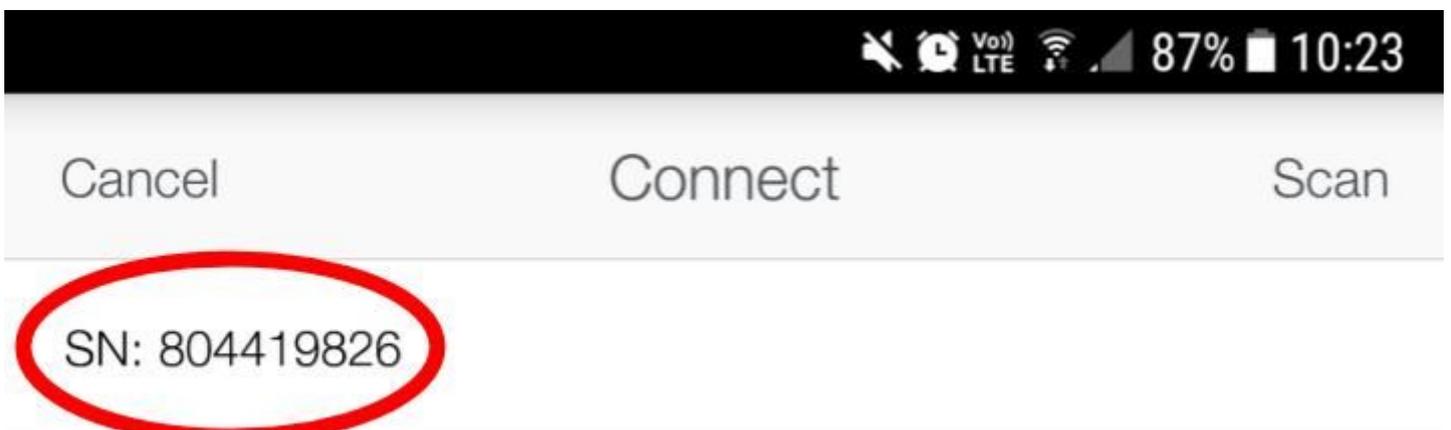


8) Assurez-vous que votre appareil Android est connecté au réseau wifi domestique

9) Sélectionnez ce réseau et entrez le mot de passe (sensible à la casse) et Cliquez sur “**Confirm**”

Back SN:804419826

1 Enter WiFi Password > 2 Configuration Connection



Demand for Router?


If This Network Is not The One You Want to Configure, Switch Network to Choose Again, Warn: 5G WiFi Not Supported

TNCAP189989 [Switch Network](#)

Enter WiFi Password

Confirm

10) Attendez que le cercle se remplisse de bleu et atteigne 100%

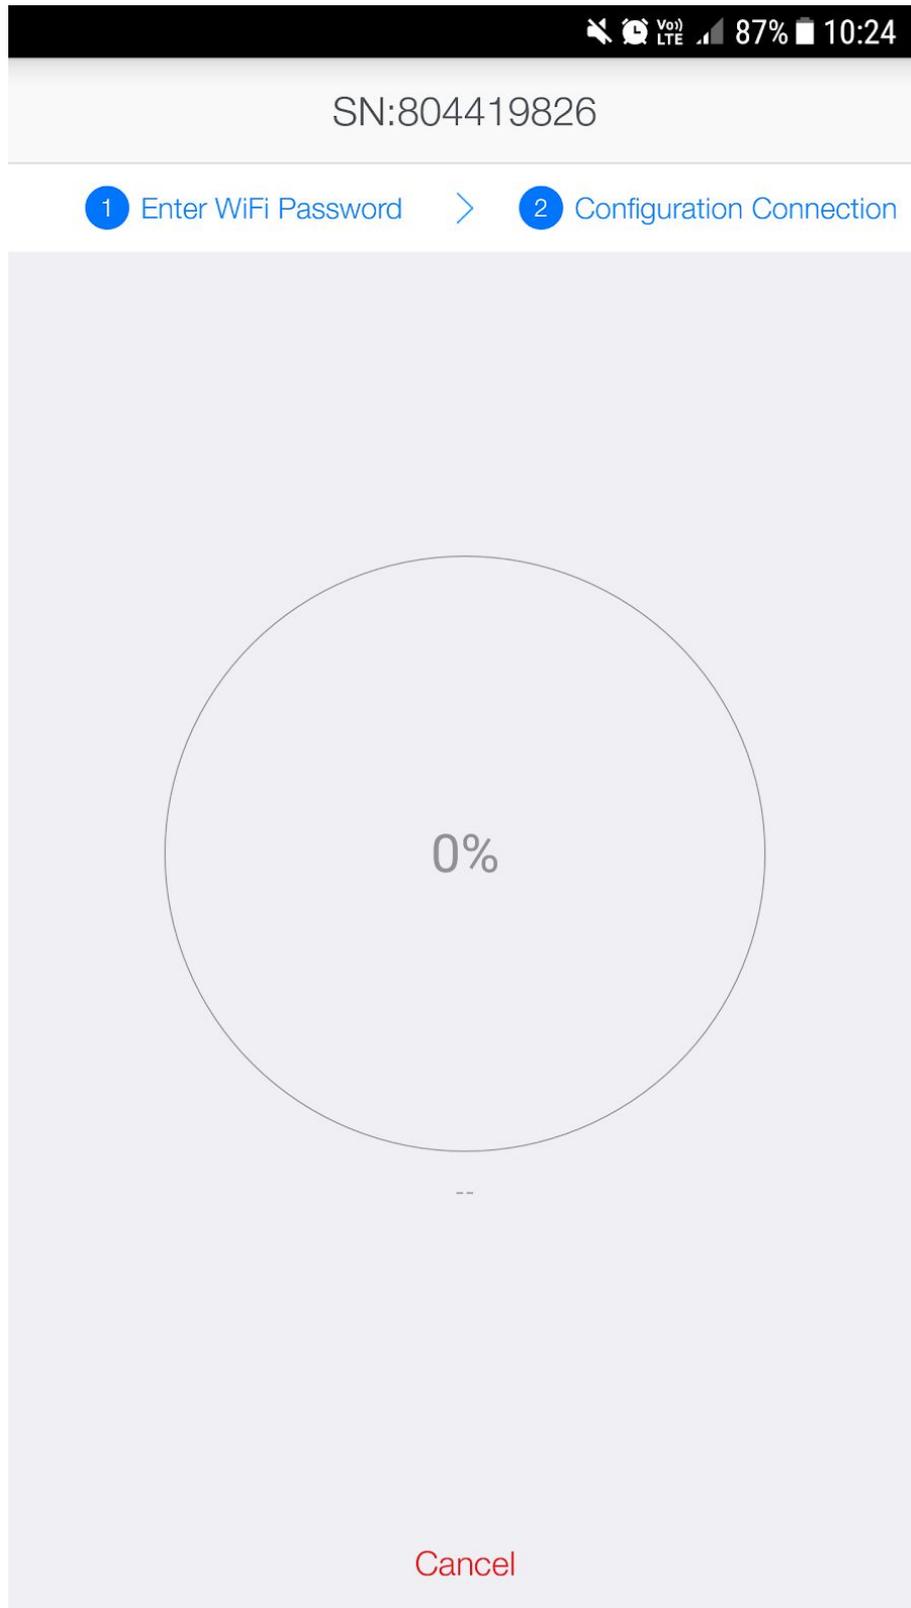

**Terminé !**