

SUPPORT MULTI-PANNEAUX

Gamme EGF (Fixation au sol évolutive)

Support de fixation multi-panneaux évolutif pour fixation sur sol plat.

Simple à installer, UNIFIX 800 EGF s'utilise sur une surface plane rigide à l'horizontal (ex: pelouse, sable, sol béton, ossature bois).

UNIFIX 800 EGF peut être soit :

- fixé à un sol de type béton grâce des goudjons M8 (non fournis)
- lesté en utilisant la caisse de lestage (en option)
- lesté en utilisant le support pour dalles béton (en option)

Grâce à sa structure en acier galvanisé et sa visserie résistante à la corrosion, il est parfaitement adapté pour un usage en extérieur.

Doté du système d'inclinaison multi-position, le support UNIFIX 800 EGF vous permet d'optimiser vos performances en modifiant l'inclinaison selon votre position géographique et la saison :

- seul : de 10 à 60 degrés
- avec option boîte de lestage de 30 à 60 degrés
- avec le support dalle béton de 20 à 60 degrés

+ UNITECK



Résistant à la corrosion
Acier et visserie galvanisés



Simple à installer



Inclinable de 10 à 60°



Lestage optimal (via sa caisse de lestage ou via son support "dalles béton")



Évolutif multi-panneau



Conçu, fabriqué
en France



UNIVERSEL

Grâce à son design basé sur l'utilisation de perçage Oblong, UNIFIX 800 EGF accepte des panneaux jusqu'à 400W de dimensions:

- largeur de 808 à 1100 mm
- longueur de 1200 à 1800 mm




OPTION CAISSE DE LESTAGE

Caisse de lestage 2 panneaux d'une capacité de 130 litres soit 0,13 m3.
Elle peut ainsi contenir du sable sec de densité 1800 Kg/ m3 soit un total de 240 Kg pour un lestage optimal.




OPTION SUPPORT DALLES BÉTON

Support dalle "béton" prévu pour supporter jusqu'à 24 dalles standards 40x40 cm d'un poids de 12,5Kg soit un poids total de 300 Kg pour un lestage optimal.

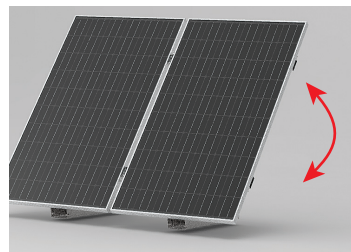



INCLINAISON

Système d'inclinaison multi-position pour optimiser vos performances électriques en fonction de la saison et de la zone géographique.

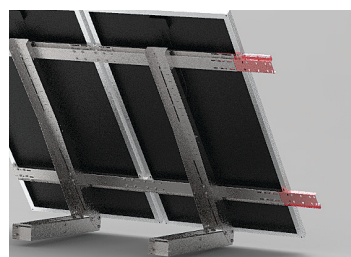

MULTI-PANNEAU

Assemblage multi-panneau à l'infini en nombre pair ou impair (prévoir extension mono panneau).

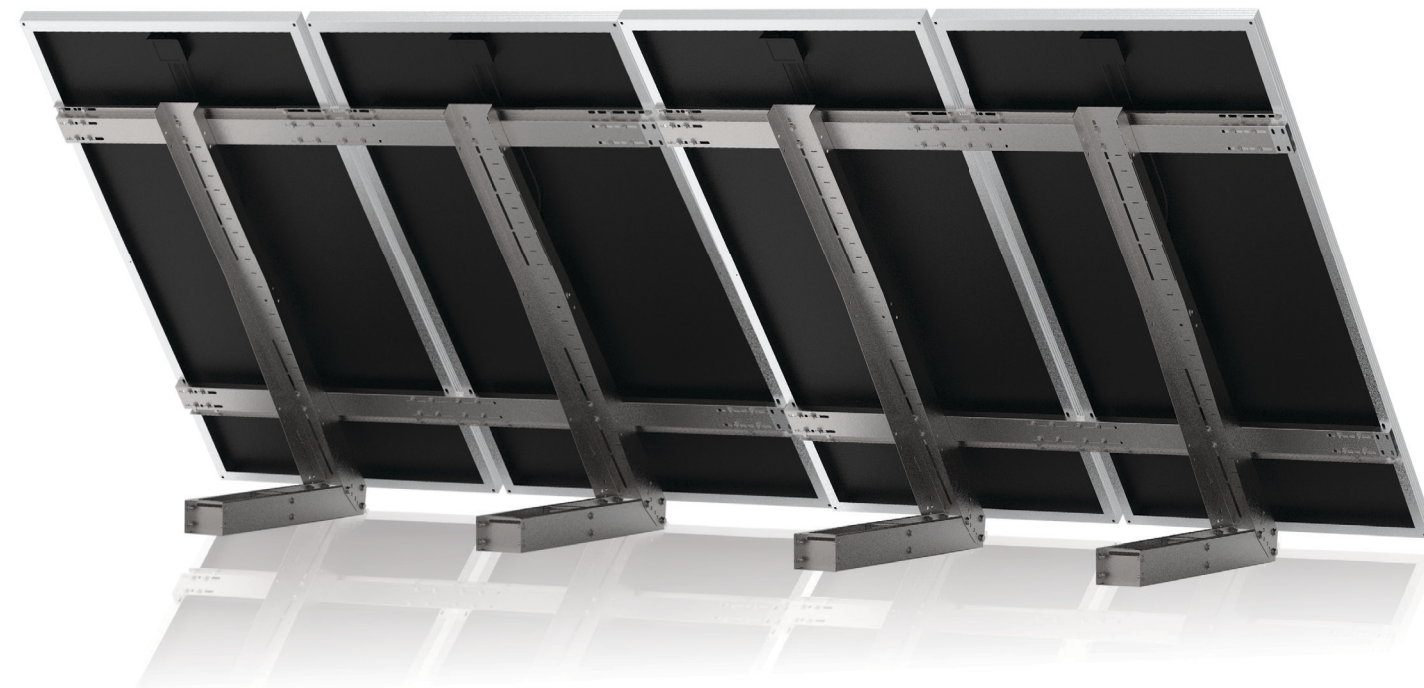

UNIFIX 800 EGF

Pour UNISUN 200.24M (x2)/
UNISUN 300.12M (x2)
ou 2 panneaux :
- de 808 à 1100mm de largeur
- et 1200 à 1800 mm de longueur
Orientation portrait
Ref 2105



EXTENSION MONO PANNEAU

Ref 2686



BOITE DE LESTAGE

Ref 2112



SUPPORT DALLE BÉTON

Ref 2679